

## Terrasser til kunder

Når du skal lægge din terrasse, er der ting, som vi plejer at gøre vores kunder opmærksomme på.

Du skal sørge for at bestille således, at der er medregnet til spild og renskæring, da der kan være små revner i enderne.


Som udgangspunkt ca. 5 cm i hver ende til renskæring således at 5,0 meters længde bliver til 4,9 meter. Ift. spild regner vi med at det bliver ca. 5-10 % spild. På den måde bestiller man ikke for lidt.

Du skal sørge for at lægge terrassen således, at der er god luftcirkulation omkring terrassen, eller vil levetiden på terrassen blive kortere. På samme måde med luft mellem samlingerne, ellers vil det holde på fugten.

Vi anbefaler at man i ende-samlingerne samler terrassebrædderne over to strøer – i stedet for ét. På denne måde kan vandet løbe ned og væk, og ikke lægge sig i ende-samlingerne. Se billedet nedenfor.

Derudover skal man sørge for at krukker mm. ikke står direkte på terrassen, da de vil samle fugt og i værste fald kan medføre råd. Her gælder igen god luftcirkulation.

Pas på ikke at bruge vinkelsliber eller lignende til at skære jern i nærheden af terrassen, da jern og fugt omgående vil skabe sorte pletter på terrassen.

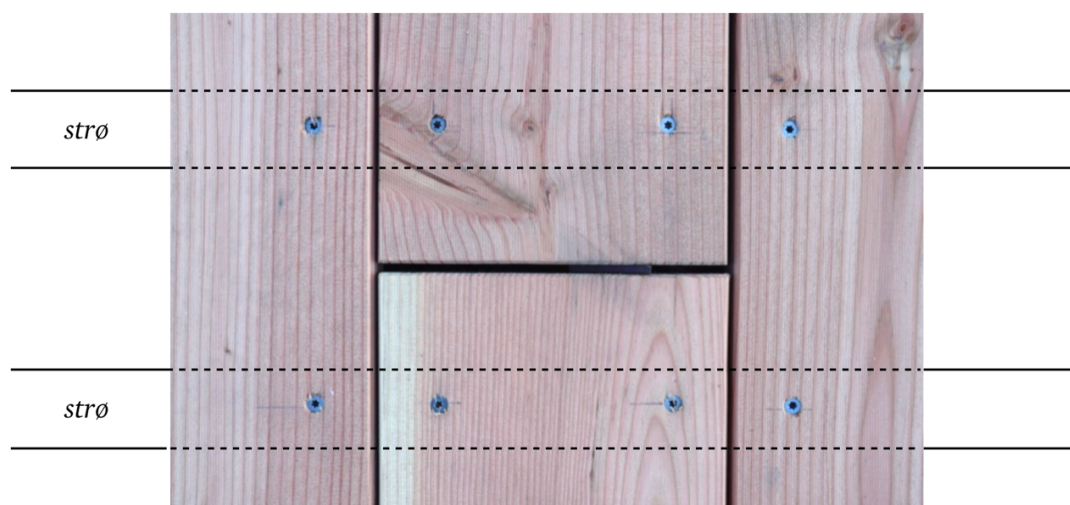

## Behandling af din terrasse

Før du lægger din terrasse anbefaler vi, at du smører bagsiden og siderne, da du ikke vil komme til disse igen når terrassen først er lagt.

Når enderne er renskåret smøres disse ekstra grundigt.

Man kan herefter vælge om man vil smøre retsiden før eller efter terrassen er lagt.

Vi anbefaler ikke overfladebehandling, men behandling med linoliebaseret grundingsolie med fungicid.

Ift. vedligeholdelse: følg oliefabrikantens anvisning.